



since 1988

AUDIO
SYSTEM



the sound

Avalanche

**HIGH END MIDRANGE AV 80
BESITZURKUNDE / DEED OF OWNERSHIP**



„Handfinished in Germany“

 **VIELEN DANK**

Wir bedanken uns bei Ihnen für den Erwerb eines hochwertigen **AUDIO SYSTEM** Produktes.

Die *Avalanche* Serie wird aus besten Bauteilen zusammengesetzt um allerhöchsten Ansprüchen in Klang und Qualität gerecht zu werden.

Jeder Mitteltöner der *Avalanche* Serie wird in Deutschland von Hand gefinished und hat eine fortlaufende Seriennummer. Bei der Neuauslieferung XXX A und XXX B für ein Paar. Die Auswahl der Paare wird individuell anhand des Frequenzgangs festgelegt.

Diese Besitzurkunde beinhaltet die Seriennummer, den Frequenzgang sowie die technischen Daten eines einzelnen Lautsprechers Ihres *Avalanche* Lautsprecher Systems. Sollten dennoch Fragen zum Produkt offen sein zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.

 **THANK YOU**

Thank you for choosing a high quality **AUDIO SYSTEM** product.

The *Avalanche* series is build from high end parts to satisfy highest demands in sound and quality.

Each midrange of the *Avalanche* series is handfinished in Germany and has a serial number. When new delivered the serial number is XXX A and XXX B for a pair. The selection of the pairs is based on frequency response.

This deed of ownership contains the serial number, the frequency response and the technical data from a single chassis of your *Avalanche* speaker system. If you have any further questions, please do not hesitate to go in contact with us.

www.AUDIO-SYSTEM.DE


AUDIO SYSTEM GERMANY FALLTORSTRASSE 6 76707 HAMBRÜCKEN

AV 80 TECHNISCHE DATEN / DATA SHEET

MAASSE UND MATERIAL

DIAMETER AND MATERIAL

Gewicht	310	Gramm	Weight
Umfang Aussen (a)	93	mm	External Diameter (a)
Einbauöffnung (b)	72	mm	Installation Diameter (b)
Magnetdurchmesser(c)	56	mm	Magnet Diameter (c)
Einbautiefe gesamt (d)	55	mm	Installation Depth kpl. (d)
Einbautiefe (e)	45	mm	Installation Depth (e)
Membrane	TFPaper	TFPaper	Cone
Sicke	LRR Sicke	LRR Surround	Surround / Edge
Korb	AOT Aluminium	AOT aluminium	Basket
Zentrierspinne	Nomex	Nomex	Spider
Schwingspulenträger	BAVC	BAVC	Coil former
Staubkappe	Phase Plug	Phase Plug	Dust Cap

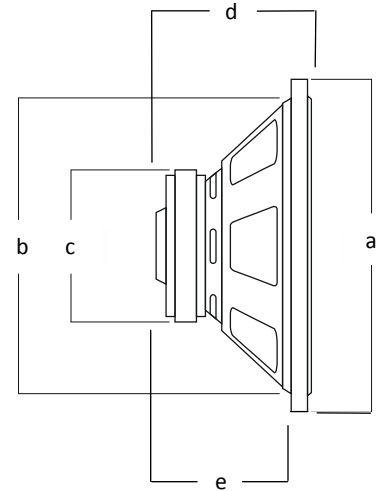

LAUTSPRECHER PARAMETER

SPEAKER SPECIFICATIONS

Leistung	Music	120	Watt	Power
	RMS	90	Watt	
Kennschalldruck SPL (2,83V, 1m)	dB	90,7	dB	SPL
Frequenzbereich	>90dB	260-18000	Hz	Frequency Range
Gleichstromwiderstand	Re	3,4	Ω	DC Resistance
Impedanz	Zn	4	Ω	Nominal Impedance
Resonanzfrequenz	Fs	129	HZ	Resonance Frequency
Schwingspulendurchmesser	D	25	mm	Voice Coil Diameter
Mechanische Auslenkung	+/-	2,5	mm	Xmax
Mechanische Güte	Qms	3,53	Qms	Mechanical Q Factor
Elektrische Güte	Qes	0,79	Qes	Electrical Q Factor
Gesamtgüte	Qts	0,652	Qts	Q Factor in Total
Bewegte Masse	Mms	2,46	Gramm	Moving Mass
Äquivalentes Luftvolumen	Vas	0,91	Liter	Equivalent Air Volume
Kraftfaktor	Bl	2,91	Tm	Force Factor
Effektive Membranfläche	Sd	32,17	cm2	Effective Piston Area

FREQUENZGANG

FREQUENCY RESPONSE

Serial Nr.:

Finished:

Von/by: _____

Owner: _____

